

## QM3 헤드업디스플레이 설치 가이드




1. 장착 전 사진입니다.



2. A필러를 분리해 주세요.  
(전원 배선을 퓨즈박스로 빼기 위해서 입니다.)



3. 운전석 사이드 커버와 퓨즈박스 커버를 분리해 퓨즈박스까지 전원선을 빼 주세요.

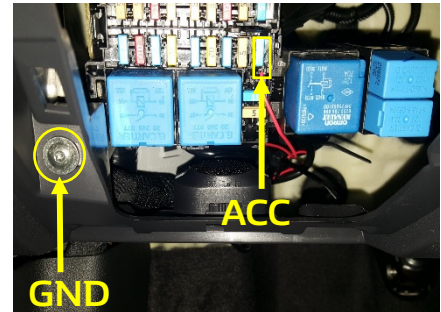

4. 전원배선 중 적색선은 ACC에 검정색선은 GND(접지)에 연결해 주시면 됩니다.  
(※ACC: 시가라이타 퓨즈)




5. 제품을 실리콘 패드와 결합하여 차량 대쉬보드에 올려 주세요.



6. 전원 배선을 본체에 연결하여 전원을 ON 시켜 주세요.



7. 운전석에서 HUD의 화면이 시야 정 중앙에 보이는 것을 확인 후 장착 지그를 사용해 실리콘 패드를 부착해 주세요.

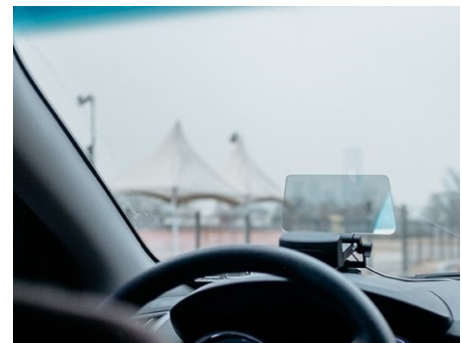

8. 장착 완료된 사진입니다.


## CLIO 헤드업디스플레이 설치 가이드



1. 장착 전 사진입니다.



2. A필러를 분리해 주세요.  
(전원 배선을 퓨즈박스로 빼기 위해서 입니다.)

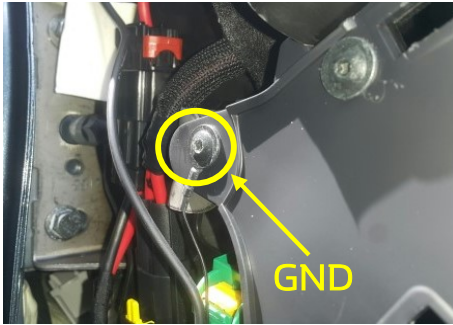

3. 운전석 사이드 커버와 퓨즈박스 커버를 분리해 퓨즈박스까지 전원선을 빼 주세요.  
전원배선 중 적색선은 ACC에 검정색선은 GND(접지)에 연결해 주시면 됩니다.



4. 제품을 실리콘 패드와 결합하여 차량 대쉬보드에 올려 주세요.



5. 전원 배선을 본체에 연결하여 전원을 ON 시켜 주세요.



6. 운전석에서 HUD의 화면이 시야 정 중앙에 보이는 것을 확인 후 장착 지그를 사용해 실리콘 패드를 부착해 주세요.



7. 장착 완료된 사진입니다.

# 공통사항

## 헤드업디스플레이 설치 가이드

1. CLIO, QM3 AVN(Smart Connect II)에는 USB나 SD카드가 없기 때문에 USB를 준비.
2. [www.Tmap.co.kr](http://www.Tmap.co.kr) ▶ T map for Car ▶ 고객지원/업데이트 ▶ 르노삼성자동차 ▶ Smart CONNECT II ▶ New QM3 / CLIO 펌웨어 버전(1.4.0) 확인 후 어플리케이션(내비게이션) 파일만 다운로드 ▶ 압축해제 ▶ USB 저장
3. 차량의 시동을 건 상태에서 USB를 AVN 전면 USB Port에 연결하면 자동 인식 및 업데이트 실시
4. 업데이트 종료 후 AVN 3번째 화면의 정보설정 ▶ 연결설정 ▶ HUD 설정 ▶ RSM HUD 선택  
(검색 목록에서 HUD가 없을 경우에는 검색버튼을 클릭)

The image shows a composite of a web browser and a car's infotainment system screen. The web browser displays the Tmap website's update page for 'New QM3 / CLIO'. The AVN screen shows the '버전 정보' (Version Information) menu with '시스템 버전 : 1.3.0' highlighted in a red box. Below is a table of update files from the website.

구분	파일명	설치방법	다운로드
	어플리케이션(내비게이션)	펌웨어	설치방법 보기 ▶ 다운로드 ▶
	Map(내비게이션)	Map Data	설치방법 보기 ▶ 다운로드 ▶
	어플리케이션(AV)	펌웨어	설치방법 보기 ▶ 다운로드 ▶